


PLANTA BAIXA  
ESC: 1/250

LEGENDA

	POSTE DE ENGASTAR CONICO CURVO DUPLO GALVANIZADO, ALTURA 9 METROS COM 2 LUMINÁRIAS LED 120W
	POSTE DECORATIVO DE ENGASTAR EM ACO TUBULAR ALTURA 5 METROS COM 1 LUMINÁRIA TIPO DECORATIVA LED 50W.
	CONDUTORES: FASES e NEUTRO
	QUADRO DE COMANDO 50X40X25CM
	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8"x2.40Metros
	X: LETRA DA FASE
	Escavação de vala. Dim.:15x40xL cm
	CAIXA DE PASS. CONCR. PRÉ-MOLDADO DN 40 CM C/ TAMPA H= 40 CM
	Poste concreto DT 9/200 daN

QUADRO DE CARGAS

COMANDO	FASE	POTENCIA LUMINARIAS			CARGA TOTAL W	CARGA TOTAL VA	CORRENTE TOTAL A	CONDUTOR COBRE MM²
		LED (W)	LED (W)	LED (W)				
1	A	9			450.00	473.68	2.15	4.0
1	B	9			450.00	473.68	2.15	4.0
1	C	8			400.00	421.05	1.91	4.0
2	R			5	1.000.00	1.052.63	4.78	6.0
2	S			6	1.200.00	1.263.16	5.74	6.0
2	T			5	1.000.00	1.052.63	4.78	6.0
ENTRADA		26.00	-	16.00	4.500.00	4.736.84	21.53	6.00

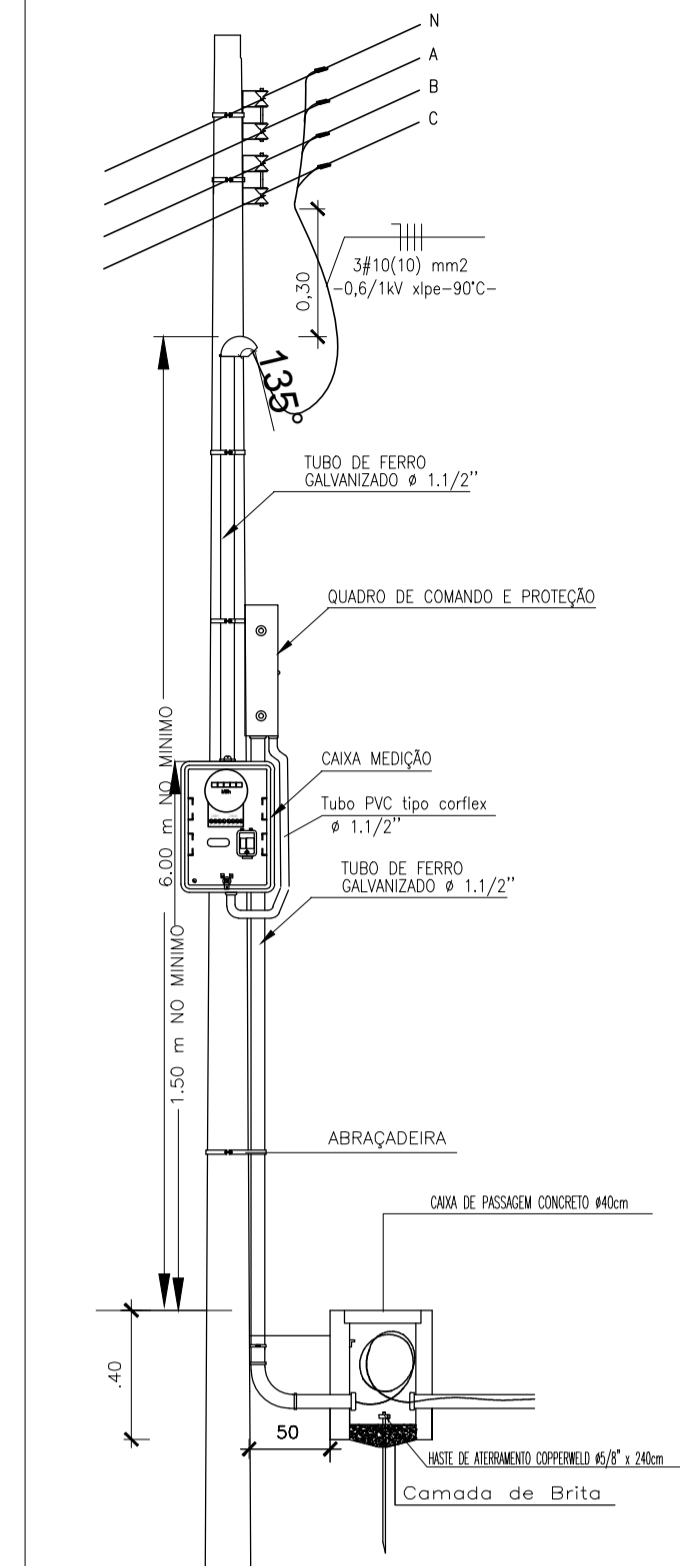

PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  
SERVIÇOS PÚBLICOS

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Obra: Praça da Quadra 1.104 Sul

Proprietário: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Endereço: ARSE 111 A.P.M. A.I. 13 (1104 SUL)

Folha:

01/02

Quadro de Áreas		Proprietário	
Terreno	12.218,42 m²	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	
Pot. Inst.:	4,74 kVA		
Tomada de Corrente: Rede/Energisa		Autor	
Conteúdo:		Responsável Técnico	
Escala: Indicada		Data: MAIO/2019	